




PORTAILS BATTANTS B4 MOTORISÉS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Cadre en tube d'acier carré assemblé par soudures puis galvanisé à chaud au trempé après fabrication avec poteaux remplis de béton.
 Montants pivots et lisse basse en 140x80. Montants de gâche et traverse haute en 80x80. Montants intermédiaires en 60x60.
 Garnissage barreaux en tube carré, soudés sur cadre avec interpénétration des profils de section 25x25 ou 30x30 pour hauteurs supérieures à 2 mètres.
 Espacement de 110 mm.
 Poteaux acier en tube carré.
 4 Pivots à graisseurs Ø40 réglables dans les deux sens.
 Condamnation par motoréducteur



TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.
GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

OPTIONS

Vantaux inégaux	Gonds sur platine	Galerie lisse dentelée*
Autres garnissages	Gonds à sceller	Galerie pointes défensives carré de 8*
Ouverture extérieure		* Non préconisé pour les hauteurs hors sol inférieures 1m750


DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails (2 vantaux)	10,000	9,700	1,500 2,000 2,500	250x250 à remplir de béton

Vide sous vantail de 10 cm

LES + PRODUIT ...

**GALVANISATION À CHAUD
 TREMPÉ APRÈS FABRICATION
 PIVOTS GRAISSEURS
 TUBES ACIER DE FORTES SECTIONS**

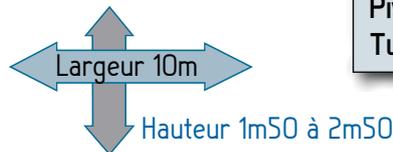

VERSION MOTORISÉE

Voir page 2

COMMANDES

Voir page 3



PORTAILS BATTANTS B4 MOTORISÉS



NF EN 13241-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHOIX MOTORISATION

	Largeur Entre Poteaux	B10012* 
Portails (2 vantaux)	10,000	Compatible

DESCRIPTIONS MOTORISATIONS

B10012 *ATTENTION : Le barrage cellule filaire côté intérieur sur POTELET est de série pour cette motorisation.

Motoréducteur électromécanique irréversible 230-400 Vac.

Le vantail dormant est équipé d'un bord sensible. Les moteurs sont également protégés par un bord sensible et une photo cellule évitant les risques de coincement. Le mouvement du vantail s'arrête et s'inverse en cas de collision avec un obstacle.

Armoire de commande : séparée avec programmateur électronique, doté d'une partie puissance, d'une logique de contrôle et d'un récepteur radio pour télécommandes.

Le déblocage du motoréducteur permet grâce à un levier de déverrouillage condamnable par un cadenas l'ouverture manuelle côté intérieur en cas de coupure de courant.

OPTIONS ORGANES DE SÉCURITÉ

Moteurs	B10012
Désignations	Barrage cellule filaire double intérieur sur POTELET et extérieur sur POTEAU altitude
	0m50 1m20 ANTIVANDALE
	Anti piège EP > 4000 (Palpeur)
	Anti piège EP ≤ 4000 (Palpeur)

Visuel	Désignation
	Emetteurs radio CARDIN S449 2 fonctions
	Emetteurs radio CARDIN S449 4 fonctions
	Mini récepteur radio CARDIN S449 (Permet de coupler par exemple, une porte de garage sur le même émetteur)
	Kit portier audio AIPHONE En applique - 1 voie - Eclairage blanc/jaune Poste de commande main libre et platine de rue -> Poteau de 120 minimum
	Casquette de protection coloris Noir Texturé
	Kit portier vidéo AIPHONE (temporisé) En applique - 1 voie - Eclairage blanc/jaune Poste de commande main libre, platine de rue, relais et alimentation -> Poteau de 120 minimum
	Casquette de protection coloris Noir Texturé
	Kit clavier code ACIE FILAIRE (temporisé) En applique - Eclairage bleu Pour utilisation ventouses et gache électrique ---> Poteau de 80 minimum
	Kit clavier code CARDIN DKS250 FILAIRE En applique - Eclairage bleu Non utilisable avec ventouses ---> Poteau de 80 minimum
	Kit clavier code CARDIN DKS250 RADIO En applique - Non éclairé Non utilisable avec ventouses ---> Poteau de 80 minimum
	Batterie de rechange pour clavier code CARDIN RADIO
	Kit lecteur badges et clavier code NORALSY (temporisé) avec alim - Eclairage bleu (Badges à commander séparément) ---> Poteau de 100 minimum
	Badges de proximité NORALSY noirs

Visuel	Désignation
	Sonnette RADIO
	Boîte à boutons O/F En applique ---> Poteau de 80 minimum
	Bouton poussoir lumineux Accès PMR marquage braille avec boîtier en applique Eclairage bleu
	Kit contacteur TRIANGLE POMPIER - En applique ---> Poteau de 100 minimum - Triangle de 11
	Kit contacteur TRIANGLE POMPIER - En applique ---> Poteau de 100 minimum - Triangle de 14
	Kit contacteur à clé O/F En applique ---> Poteau de 100 minimum
	HORLOGE 24H + 7 J 1 Canal
	HORLOGE 24H + 7 J 2 Canaux
	HORLOGE annuelle 2 Canaux programmable
	Kit boucle magnétique
	Batterie de secours moteur C30R2 et C50I5
	Potelet de commande 125x125 sur platine Texturé 9005 (Commandes non comprises)