



KIT OCCULTATION COMPOSITE BIFILS

À INSTALLER DANS NOS CLOTURES AVEC
 POTEAUX CLOPLUS 40 ET
 PANNNEAUX BIFILS 205 - FILS 5/6/5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLOTURE

Préconisations pour la clôture installée:

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.

LAMES OCCULTATION COMPOSITE

Lames en composite plein livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).

Ce kit comprend 45 lames standard largeur 48 mm, deux lames réduites largeur 39 mm pour les extrémités, un profil de finition haut et un profil de réception bas en PVC gris anthracite.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

RECOMMANDATIONS :

L'occultation composite est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

INFORMATIONS :

La couleur peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.

Suivant les séries le brossage des lames peut présenter des rainures plus ou moins prononcées.

Les profils de finition et réception sont réalisés en PVC gris.

HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE)

1,610 x 2,505

1,810 x 2,505


COLORIS STANDARDS



Gris



Noir (Le brossage donne un aspect gris foncé)

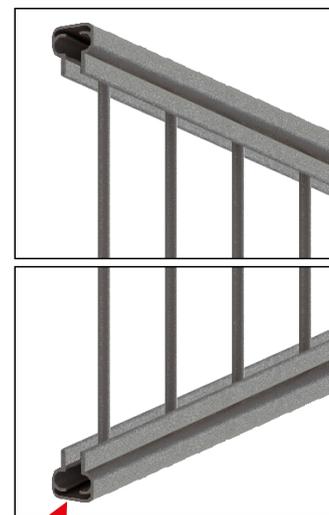

Profil PVC FINITION HAUT et RECEPTION BAS

