



PORTAILS COULISSANTS NV DIAGO EVO MANUELS




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Soubassement en tube rectangulaire 180x80
 Montants latéraux en tube carré 60x60 ou 80x80 si EP>6m.
 Montants intermédiaires et lisse basse en tube rectangulaire de 60x40 ou 80x40 si EP>6m
 Lisse haute en tube carré de 60x60 ou 80x80 si EP>6m.
 Assemblage par soudures.
 Garnissage barreaux de type NV10, NV11 ou NV12, soudés sur cadre avec interpénétration des profils.
 Espacement de 110 mm maxi.
 Rail vignole 65x50 en acier.
 Roulement par 2 roues à gorge Ø180.
 Portique de guidage et de fermeture en tube carré de 80x80 sur platine.
 Le portique de guidage est équipé de galets de Ø50 en ertalon, celui de fermeture, d'une butée.
 Condamnation par serrure à pêne dormant transversal.
 Boulonnerie en acier inox.

3 GARNISSAGES RÉALISABLES:

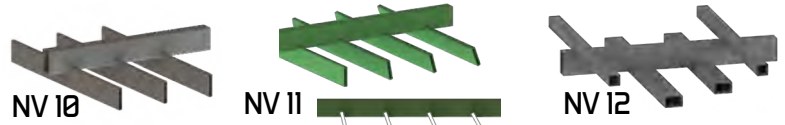

NV 10




NV 11

NV 12

Barreaux rectangulaires
50x10

Barreaux rectangulaires
50x10 inclinés

Barreaux rectangulaires
25x25 et 40x27



| | 4 <EP≤ 6 | 6 <EP≤ 8 |
|-------------------|-----------|-----------|
| | HS ≤ 2000 | HS ≤ 2000 |
| Lisse haute | TC60X60 | TC80X80 |
| Lisse basse | TR60X40 | TR80X40 |
| Montants latéraux | TC60X60 | TC80X80 |
| Montant inter | TR60X40 | TR80X40 |

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

OPTIONS

Système poignée à levier

Autres serrures

DIMENSIONS


| | Largeur Entre Poteaux | Passage libre | Largeur totale nécessaire | Hauteur Hors Sol (m) | Section Poteaux (en mm) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Portails (2 vantaux) | 4,000 | 3,915 | 9,085 | 1,500* | 80x80 |
| | 5,000 | 4,915 | 10,975 | | |
| | 6,000 | 5,915 | 12,865 | 1,750 | |
| | 7,000 | 6,915 | 15,025 | 2,000 | |
| | 8,000 | 7,915 | 16,915 | | |

Vide sous vantail de 5 cm

* Type «Main courante» ou «Abouts réduits»

LES + PRODUIT ...

ASSORTIS AUX GRILLES DIAGO EVO
 GALVANISATION À CHAUD
 MODÈLES ORIGINAUX



ASSORTIS À NOS GRILLES
 3 hauteurs - 5 largeurs