



# PORTAIL AUTOPORTANT A01.ALU MOTORISÉ



NF EN 13241-1

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION

Entièrement fabriqué en alliage d'aluminium, assemblé par soudure, ce portail est autoportant, c'est à dire qu'il ne nécessite pas de rail au sol.  
 Cadre composé d'une poutre de soubassement 180x90 incluant profil en «C» reprenant la crémaillère en nylon.  
 Guidage par chariot avant fixé sur platine, poteau de guidage et chariot arrière réglable repris sur platine indépendante.  
 Montants latéraux 60x60.  
 Traverse et montants intermédiaires 60x60 (suivant modèles et dimensions)  
 Traverse de guidage 130x60.  
 Visserie et boulonnerie en inox.  
 Condamnation par blocage du motoréducteur irréversible  
 Joint de finition noir.  
 Poteau de guidage en aluminium de 200x110 à assembler sur platine de présellement, équipé de galets ertalon assurant le guidage haut, avec poteau de renfort 60x60 intérieur pour HS > 1,50 m (Sauf formes 01-02-03-04-05, potelet supplémentaire 120x80 côté intérieur pour guidage intermédiaire quelque soit le HS).  
 Poteau de fermeture en aluminium de 200x110 sur platine à cheville, équipé de lyre de réception haute et basse réglables.  
 L'ensemble est équipé d'une butée en fin d'ouverture, intégrée dans la poutre.  
 Moteur électromécanique irréversible 24Vdc avec détecteur d'effort  
 Lampe flash et éclairage de zone intégrés sur poteaux.  
 Barrage de cellules filaires de série.  
 Choix du modèle suivant Catalogue gamme ALU.



Motorisation C30R2



Lyre de réception basse réglable



Lyre de réception haute réglable

### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaquage par poudre polyester TEXTURE à haute adhérence


### OPTIONS

Emetteur radio NICE One 2 fonctions 	Kit portier audio AIPHONE En applique 	Kit clavier code NICE FILAIRE En applique 
Emetteur radio NICE One 4 fonctions 	Casquette de protection Noir texturé 9005 	Kit clavier code NICE RADIO En applique 
Récepteur radio NICE ox2 universel 2 canaux 	Kit portier vidéo AIPHONE (temporisé)-En applique 	Batterie de secours moteur C30R2 ou C50IS 

### DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Hauteur Hors Sol (m)
Portails	3,000	1,000
	3,500	1,250
	4,000	1,500
	4,500	1,750
	5,000	2,000

Vide sous vantail de 10 cm

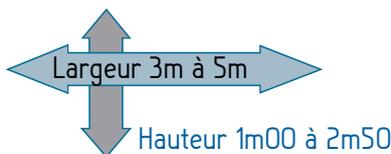

LES + PRODUIT ...

CADRE ALUMINIUM SOUDÉ  
CHOIX DU GARNISSAGE  
POSE RAPIDE

(Consulter notre Tarif GAMME ALU pour obtenir les EP et les passages libres exacts)

# QUELQUES REALISATIONS...

