

PORTILLON BPLIS




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Montants 50x50.
 Panneau PLIS 205 5/5 en acier, soudé sur les montants.
 Ensemble électrozingué.
 Abouts défensifs en partie haute à partir de 1m43.
 Poteaux en tube acier galvanisé 60x60.
 Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.
 Ouverture intérieure ou extérieure.
 Existe en modèles droit ou gauche.

Largeur entre poteaux 1m050.
Passage libre ouvert à 90°: 0m950.

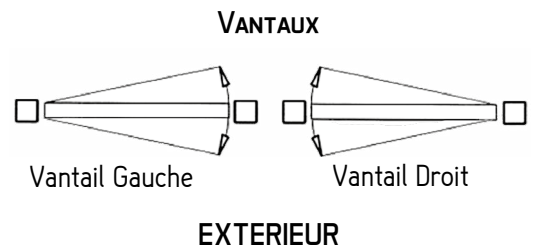


TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Coloris **6005** **7016** **9005**

DIMENSIONS

Hauteur Hors-sol	Hauteur Panneau	Longueur Poteaux	Nb plis
1,10	1,03	1,50	
1,30	1,23	1,75	2
1,60	1,53	2,10	
1,80	1,73	2,25	3
2,00	1,93	2,50	

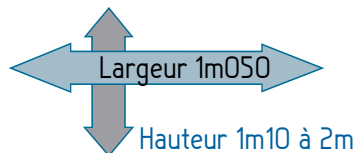

LES + PRODUIT ...

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
3 COULEURS EN STOCK
5 HAUTEURS

Vide sous vantail de 7 cm