


BARRIÈRE DE PISCINE CLORIVE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POTEAU

Poteau à système d'assemblage du panneau par brides.
Alliage d'aluminium à très haute limite élastique.
A sceller, longueur 1m80
I/V > 10 cm³ - Entraxe : 2m418


CAPUCHON en aluminium moulé.



PANNEAU CLORIVE

Constitué de fils en acier rond soudés Ø8, le panneau est renforcé horizontalement par une double lisse haute et basse et se décline en plusieurs largeurs pour des facilités de pose.

Type panneau	Hauteur x Largeur (en mètre)
Standard	1,220 x 2,400
Standard court	1,220 x 2,019
Complément	1,220 x 1,094
Complément court	1,220 x 0,714
Substitution	1,220 x 1,257



PORTILLON



Il est constitué d'un cadre aluminium de 40x40 avec remplissage barreaudé. Il est sécurisé par condamnation à double action et à retour automatique. Sa hauteur légèrement supérieure aux barrières permet un repérage facile de l'accès à la piscine.

Livré avec 3 poteaux aluminium à sceller ou sur platine :

- 2 poteaux de 60x60 comprenant les fixations pour reprise des panneaux
- 1 poteau de butée de 80x40 avec sa butée paulstra.

Dimensions (en mètre)	
Hauteur vantail	1,310
Entraxe poteaux	1,164
Passage libre ouvert à 90°	1,050
Hauteur Hors Sol	1,405
Hauteur poteaux sur platine	1,455
Hauteur poteaux à sceller	2,000

Profil du Barreau

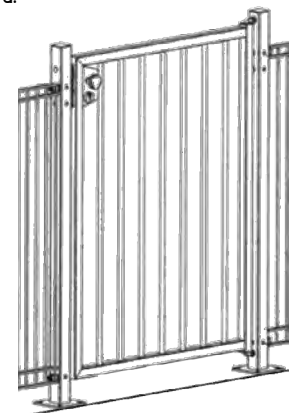

Poignée à double action

Le panneau «Complément» associé au portillon permet l'obtention d'une largeur identique à un panneau standard.
Le panneau «substitution», de largeur égale au portillon, se place sur la longueur opposée (principalement à l'angle) afin d'éviter une coupe.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns)

OPTION POTEAUX

Platine en aluminium.
Soudée sur le poteau. (Lg Poteau/Platine 1m345)
Fixation au sol par 4 chevilles (non fournies).



OPTION PORTILLON

Serrure électrique pour un accès régulé.

FIXATION PANNEAUX

Fixations en zamak thermolaqué avec bague caoutchouc absorbant à la fois les phénomènes de dilatation et une part importante des vibrations. Utilisées par 2, elles permettent de fixer le panneau

Le kit comprend :

- 4 brides
- 4 bagues caoutchouc Ø8
- 2 boulons inox
- 4 cales d'écartement pour angles



Brevet déposé

LES + PRODUIT ...

SÉCURITÉ PERMANENTE
FIXATIONS FIAILES ET DISCRÈTES
CONFORME À LA NORME
NF P90-306

LIMITE L'ACCES DU BASSIN AUX ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS.