




3 TYPES DE CLÔTURES RÉALISABLES : D, B ou Bd2.
 HAUTEUR HORS SOL DE 2 À 3,20 M
 ENTIÈREMENT EN ALLIAGE D'ALUMINIUM.

E.D.F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POTEAU



Poteau avec trous de passage pour lisse aluminium.
 Longueur (En mètre)

2,60 3,20

Alliage d'aluminium à haute limite élastique.
 I/V > 20 cm3 - Entraxe poteaux suivant type D, B ou Bd2

GARNISSAGE

GRILLAGE

Maille losange 50 ou 55, Fil aluminium Ø3,9 ondulé tressé à bordure défensive

LISSE





En aluminium Ø18, de longueur 6m, elle passe dans les perçages des poteaux, rigidifiant l'ensemble et permettant d'accrocher le grillage par ligature.

PLAT DE PINCEMENT

En aluminium de 50x5 en longueur de 2m (type D) ou 2m50 (type B et Bd2). Riveté sur toute la hauteur (12 rivets sur type D et 14 sur type B et Bd2), il s'utilise au départ du grillage et à la jonction entre 2 longueurs.

PLAT DE PINCEMENT TÔLE ANGLE

En aluminium, longueur de 2m (type D) ou 2m50 (type B et Bd2). Riveté sur toute la hauteur (24 rivets sur type D et 28 sur type B et Bd2). Il assure la jonction entre les 2 poteaux situés à l'angle de la clôture.

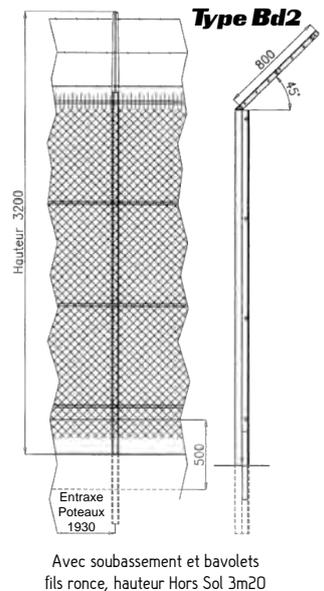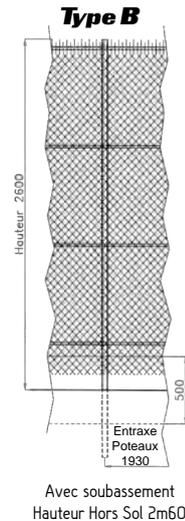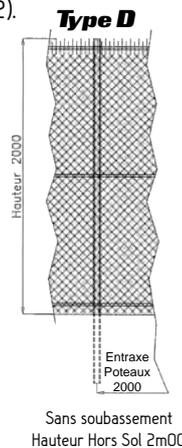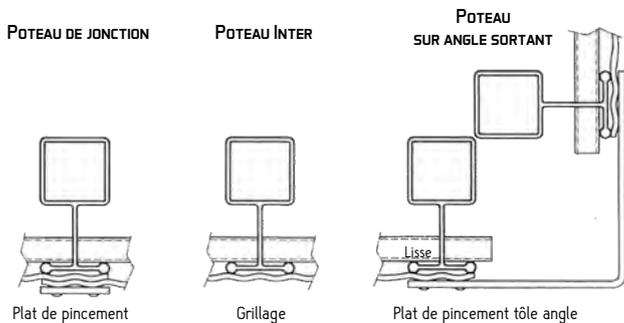

OPTIONS

Scellement en sol
 Platine soudée