



# CLOTURE ALU C PLUS

## LAMES ACCOLÉES OU ESPACÉES

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### DESCRIPTION

**CLOTURE MULTI CONFIGURATIONS A RECUPER ET ASSEMBLER SUR SITE**  
**COLORIS UNIQUE GRIS 7016 TEXTURÉ**

#### LAMES DE 200 ACCOLÉES

Cloture occultante constituée de lames horizontales 200x20 à superposer, reprises dans des profils coulissants sur poteaux CLOPLUS 40.

Ensemble poteau et profils à sceller tous les 2m00. (platine non compatible)

Profil de finition 20x10 en partie supérieure.

En option : Tôle décorative Modèle A hauteur 200, reprise dans des profils parclose tôle

#### LAMES DE 80 ESPACÉES

Cloture constituée de lames horizontales 80x20 espacée avec profils intercalaires de 30 mm, repris dans des profils coulissants sur poteaux CLOPLUS 40.

Ensemble poteau et profils à sceller tous les 2m00. (platine non compatible)

#### POTEAUX (DÉPARTS ET INTERMÉDIAIRES)

Poteau alu CLOPLUS 40 avec profils aluminium coulissants à boulonner pour reprise des lames et profils parclose.

Embout en aluminium coloris noir texturé à boulonner dans le poteau.


Profil parclose sur poteau de départ

**Attention : Les poteaux et profils de longueur 2600 sont à recouper sur site en fonction de la hauteur de cloture souhaitée.**

En option : soubassement par plaque béton demi chaperon amincie à 20 mm

#### CONFIGURATION POTEAU DÉPART

#### CONFIGURATION POTEAU INTERMÉDIAIRE

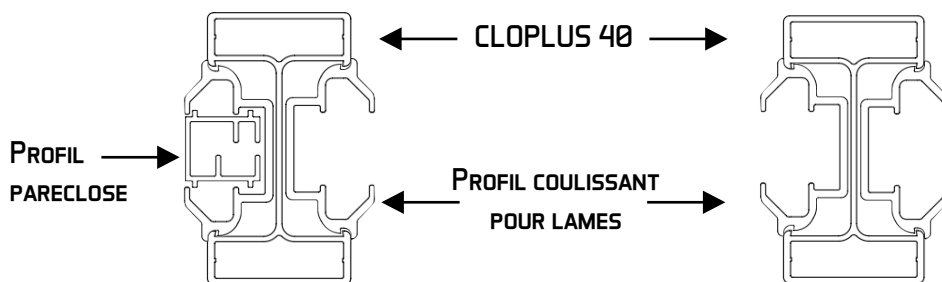

#### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaquage finition texturée 7016 par poudre polyester à haute adhérence - Protection anti-corrosion

#### PERFORMENTIEL

Le poteau CLOPLUS 40 équipé des profils lames boulonnés et repris dans le scellement résiste à 800 kg en tirant sur la cloture à 1m du sol.

## Détail des profils

