




GRILLES BARREAUDÉES

DIAGO Evo ALEACLO S ALU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


GRILLE

Grilles avec barreaux ovales soudés de manière aléatoire sur une face de 2 traverses aluminium 40x40.

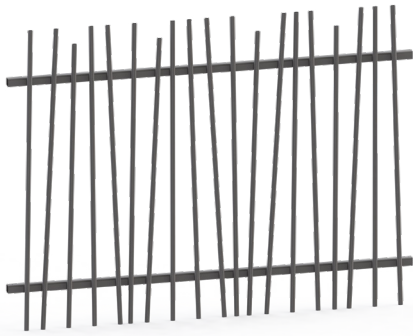

Section lisse (en mm)	40 x 40	
Barreaux (en mm)	25 X 18	
Hauteur x Largeur (En mètre)	1,450 x 1,962	1,700 x 1,962
Hauteur Hors Sol (En mètre)	1,520	1,770


Vide sous grille 7 cm



POTEAUX

Poteaux CLOPLUS 40 en aluminium livrés en kit avec 4 fixations multi angle, 2 boulons M8 et 2 vis autotaraudeuses.

Modèle
déposé



Longueur (En mètre)

2,00	2,20
------	------


TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

La grille et le poteau aluminium sont thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence.

Grille : Thermolaquage épaisseur mini 80 microns.

Poteau : Thermolaquage épaisseur mini 80 microns.

FIXATIONS



FIXATION MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite, pour section 50x30, elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90° à partir d'un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.

Brevet
déposé

OPTIONS