



PORTAILS BATTANTS B01 PLUS MANUELS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Cadre en tube d'acier avec traverses 50x50, montants serrure/gâche 60x40 et montants pivots 60x60.
Assemblage par soudures suivi d'une galvanisation à chaud au trempé après fabrication.
Garnissage barreaux en tube 25x25 (30x30 pour hauteurs supérieures à 2 mètres), soudés sur cadre avec interpénétration des profils. Espacement de 110 mm.
Poteaux acier en tube carré réversibles (pivots centrés) avec capuchons PVC.
Fermeture par serrure de grille grise à cylindre européen avec système anti-écartement.
Pivots en acier galvanisé M20 réglables et réversibles permettant une utilisation droite ou gauche.
Verrou de pied réversible sur chaque vantail assurant le maintien ouvert ou fermé.
Arrets de verrou central et latéraux.
Système de sécurité anti-chute par câble.

VERROUS DE PIED
RÉVERSIBLES



POTEAUX ET PIVOTS RÉVERSIBLES
CÂBLE ANTI-CHUTE



SERRURE DE GRILLE
ANTI-ÉCARTEMENT



TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

OPTIONS À INSTALLER SUR SITE

Lisse défensive dentelée en alu (pour hauteur 1800 mini)

Tôle(s) + cache(s) jour en L (pour HS 1800 et 2000)

Verrou à clé (cylindre s'ouvrant)

Pièce adaptation Serrure DENY intérieure Droite ou Gauche

Pièce adaptation Serrure DENY extérieure Droite ou Gauche

Serrure à codes

Serrure à double cylindres


Poteaux sur platine (en remplacement des poteaux à sceller)

Les options sont de couleur gris Silver RAL9006 sauf les adaptations serrures DENY qui sont en RAL7039

DIMENSIONS

DIMENSIONS


	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails (2 vantaux)	2,995	2,900	1,100	100x100x3
	3,535	3,440	1,300	
	4,075	3,980	1,500	100x100x3 si HS ≤ 2,00 120x120x4 si HS > 2,00
	4,615	4,520	1,600	120x120x4
	5,155	5,060	1,800	
	5,425	5,330	2,000	
		5,965	5,870	2,500

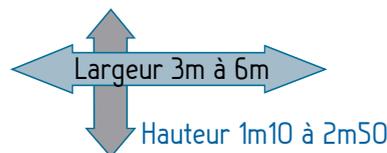

LES + PRODUIT ...


PORTAIL RÉVERSIBLE
SYSTÈME ANTI-CHUTE
SERRURE ANTI-ÉCARTEMENT
NOMBREUSES OPTIONS
GALVANISATION À CHAUD AU
TREMPÉ APRÈS FABRICATION

Vide sous vantail de 10 cm




KIT01340
LISSE DENTELÉE

Le kit comprend :
- 1 lisse lg1850
- 5 rivets




KIT01356
VERROU À CLÉ

Le kit comprend :
- 1 verrou à clé




KIT01357
SERRURE À CODE

Le kit comprend :
- 1 serrure à code
- bouche trou




KIT01358
SERRURE DOUBLE

Le kit comprend :
- 1 serrure double




KIT01352
ADAPTATION SERRURE DENY intérieure droite

Le kit comprend :
- serrure deny 12271DT
- support rapporté TEXT 7039
- gâche TEXT 7039
- accessoires de fixation




KIT01353
ADAPTATION SERRURE DENY intérieure gauche

Le kit comprend :
- serrure deny 12271GT
- support rapporté TEXT 7039
- gâche TEXT 7039
- accessoires de fixation




KIT01354
ADAPTATION SERRURE DENY extérieure droite

Le kit comprend :
- serrure deny 12271DP
- support rapporté TEXT 7039
- gâche TEXT 7039
- accessoires de fixation



KIT01355
ADAPTATION SERRURE DENY extérieure gauche

Le kit comprend :
- serrure deny 12271GP
- support rapporté TEXT 7039
- gâche TEXT 7039
- accessoires de fixation

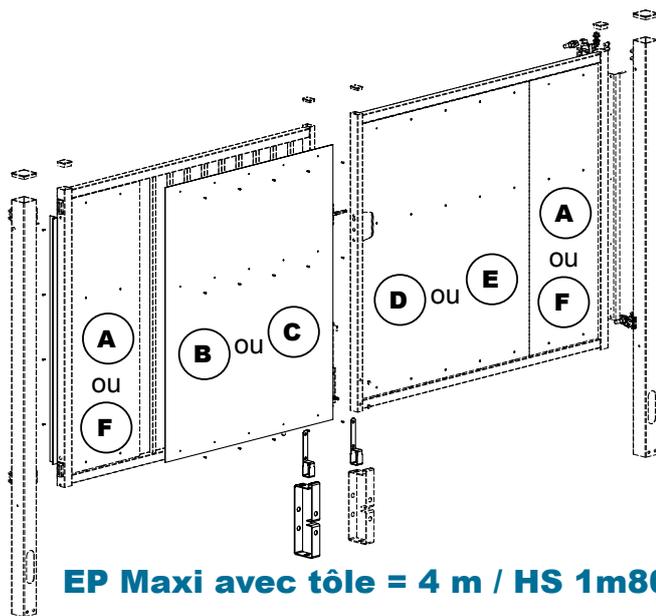

EP Maxi avec tôle = 4 m / HS 1m80 ou 2m

HS 1m80
KIT01347 (F)

Le kit comprend :
- 1 tôle 540 x 1590
- 6 rivets
Il faut 2 kits pour un portail.

HS 2m
KIT01347 (A)

Le kit comprend :
- 1 tôle 540 x 1790
- 6 rivets
Il faut 2 kits pour un portail.

HS 1m80
KIT01348 (B)

Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1590
- 20 rivets
- 2 talons butoirs
- 1 arrêt de verrou central
- 1 cache jour en L

HS 2m
KIT01349 (C)

Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1790
- 20 rivets
- 2 talons butoirs
- 1 arrêt de verrou central
- 1 cache jour en L

HS 1m80
KIT01350 (D)

Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1590
avec découpe
- 20 rivets
- 1 cache jour en L

HS 2m
KIT01351 (E)

Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1790
avec découpe
- 20 rivets
- 1 cache jour en L