




CLOPLUS 75

PANNEAU DOMINO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POTEAU CLOPLUS 75



Poteau à système d'assemblage du panneau par brides avec boulonnerie autocassante inviolable.
Capuchon en aluminium moulé avec boulon de fixation autocassant en option.

Longueur (En mètre)


1,20	1,60	1,80	2,00	2,20
------	------	------	------	------

Alliage d'aluminium à haute limite élastique.
I/V > 12,7 cm³ - Entraxe 2m51


PANNEAU DOMINO

Panneau à maille verticale de 300 mm avec double fils horizontaux en lisière haute et basse.
Présence d'un fil vertical tous les 50 cm permettant une coupe pour la réalisation de faux panneaux

PANNEAUX LARGEUR 2,020 M

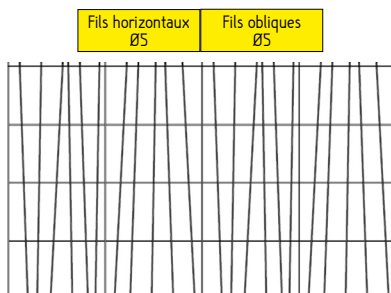

Hauteur
(en mètre)

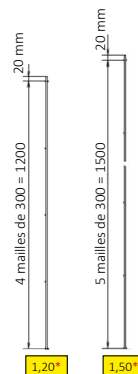

• Abouts formant une galerie défensive.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

Le panneau treillis et le poteau en aluminium sont thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence.

PANNEAU : Thermolaquage épaisseur mini 100 microns.

POTEAU : Thermolaquage épaisseur mini 80 microns.

FIXATIONS



BRIDE 20

En composite.
Boulon de sécurité Ø 6.



BRIDE 30 NV

En zamak thermolaqué.
Boulon de sécurité Ø 6.

OPTIONS

Scellement en sol

Plinthes largeur 2m50

Kit capuchon (livré avec boulon)

béton

bois

autre

Platine à boulonner

PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227