



# PORTAILS AUTOPORTANTS A00 Ac Motorisés



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION

Cadre galvanisé soudé constitué d'une lisse haute 60x60, de montants latéraux 50x50 et d'une poutre de soubassement 130x115.  
Garnissage : Barreaux en tube carré 25x25 soudés sur cadre avec interpénétration des profils en partie haute. Espacement des barreaux de 110mm.  
En partie refoulement, un tirant en tube relie la lisse haute et la poutre de soubassement Poteaux en tube carré 80x80 sur platine :

- poteau de guidage : équipé de galets ertalon réglables
- poteau de réception : équipé de lyres haute, intermédiaire et d'un reposoir réglable muni de butées caoutchouc.

Roulement par :

- 2 chariots réglables logés dans le soubassement, équipés de roues tandem et de galets latéraux

Butée caoutchouc en n d'ouverture intégrée dans la poutre.

Condamnation par serrure à pêne dormant transversal sur version manuelle.



### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

#### VANTAIL

ZT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur 80 microns) sur acier galvanisé à chaud suivant norme EN 10142.

#### POTEAUX

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

### OPTIONS

Galerie lisse dentelée (en plat de 40 rapporté)\*

\* Non préconisé pour les hauteurs hors sol inférieures 1m750


### DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Largeur totale nécessaire	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails	3,080	3,020	7,900	1,500	80x80
	4,025	3,965	10,230	1,750	
	4,970	4,910	12,520	2,000	
	6,050	5,990	14,680	2,000	

Vide sous vantail de 11 cm

LES + PRODUIT ...

MODÈLE ÉCONOMIQUE  
STRUCTURE ALLÉGÉE

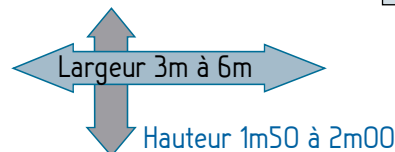




# PORTAILS AUTOPORTANTS A00 Ac Motorisés



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CHOIX MOTORISATION

	Largeur Entre Poteaux	<b>C30R2</b>
		
Portails (2 vantaux)	3,080	Compatible
	4,025	Compatible
	4,970	Compatible
	6,050	Compatible

### DESCRIPTIONS MOTORISATIONS

#### C30R2

Moteur électromécanique irréversible 230Vac.

Batterie intégrée en option.















Carte électronique intégrée.

Livré avec réhausse pour fixation.

### OPTIONS ORGANES DE SÉCURITÉ

Moteurs	<b>C30R2</b>
Désignations	Palpeur PORTIQUE côté refoulement (Alimenté)
	Barrage cellule filaire double intérieur / extérieur PORTIQUE altitude 0m50 1m20.

# OPTIONS COMMANDES PORTAILS MOTORISÉS

Visuel	Désignation	Visuel	Désignation
	Emetteur radio NICE One 2 fonctions		Sonnnette RADIO
	Emetteur radio NICE One 4 fonctions		Boîte à boutons O/F En applique ---> Poteau de 80 minimum
	Récepteur radio NICE ox2 universel 2 canaux (Permet de coupler par exemple, une porte de garage sur le même émetteur)		Bouton poussoir lumineux Accès PMR marquage braille avec boîtier en applique Eclairage bleu
	Kit portier audio AIPHONE En applique - 1 voie Poste de commande main libre et platine de rue -> Poteau de 120 minimum Eclairage blanc / jaune		Kit contacteur TRIANGLE POMPIER En applique ---> Poteau de 100 minimum Triangle de 11
	Casquette de protection coloris Noir Texturé		Kit contacteur à clé O/F En applique ---> Poteau de 100 minimum
	Kit portier vidéo AIPHONE En applique - 1 voie Poste de commande main libre, platine de rue, rela et alimentation -> Poteau de 120 minimum Eclairage blanc / jaune		HORLOGE 24H + 7 J 1 Canal
	Casquette de protection coloris Noir Texturé		HORLOGE 24H + 7 J 2 Canaux
	Kit clavier code ACIE FILAIRE En applique Pour utilisation ventouses ---> Poteau de 80 minimum Eclairage bleu		HORLOGE annuelle 2 Canaux programmables
	Kit clavier code NICE FILAIRE En applique Non utilisable avec ventouses ---> Poteau de 80 minimum Eclairage rouge si appui		Kit boucle magnétique
	Kit clavier code NICE RADIO En applique Non utilisable avec ventouses ---> Poteau de 80 minimum Eclairage rouge si appui		Coffret externe OBLIGATOIRE si option horloge ou Kit boucle magnétique
	Kit lecteur badges et clavier à code NORALSY avec alim (Badges à commander séparément) ---> Poteau de 100 minimum Eclairage bleu		Batterie de secours moteur C30R2
	Badges de proximité NORALSY noirs		Potelet de commande 125x125 sur platine Hauteur hors tout 1430 mm Texturé 9005 (Commandes non comprises)