NF EN 13241-1

BLOC MOTORISÉ B30R1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Motoréducteur électromécanique irréversible 24 VDdc destiné à nos portails de type B.
Alimentation principale 230 V

Structure entièrement réalisée en aluminium et thermolaquée assurant une grande solidité et protection contre les agressions atmosphériques.

Utilisation en usage fréquent et pour les vantaux de largeur 3,5 m maximum.

Ce motoréducteur est muni d'un détecteur d'effort permettant un fonctionnement du portail en toute sécurité sans utilisation de bords sensibles. Le mouvement du vantail s'arrête et s'inverse en cas de collision avec un obstacle.

Armoire de commande : séparée avec programmateur électronique, doté d'une partie puissance, d'une logique de contrôle et d'un récepteur radio pour télécommandes.

Le déblocage du motoréducteur est protégé par une trappe de visite et permet grâce à une clé de déverrouillage l'ouverture manuelle côté intérieur en cas de coupure de courant.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
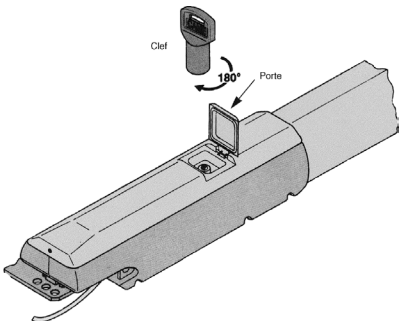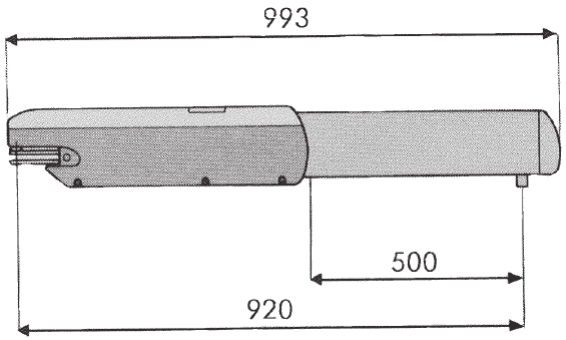
Alimentation principale	230 Vac
Alimentation du moteur	24 Vdc
Fréquence	50 Hz
Courant nominal	10 A
Puissance absorbée	120 W
Intermittence de travail	100 %
Vitesse d'entraînement	9,2 m/s
Poussée	400-3000 N
Indice de protection	IP 44
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C