




GRILLES DIAGO EVO ALÉACLO D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRILLE

Constituée de lisses horizontales haute et basse et de barreaux tube rond.

En tube d'acier, les barreaux sont assemblés par soudage avec interpénétration des profils sur les deux faces des lisses, avec une répartition de type aléatoire.

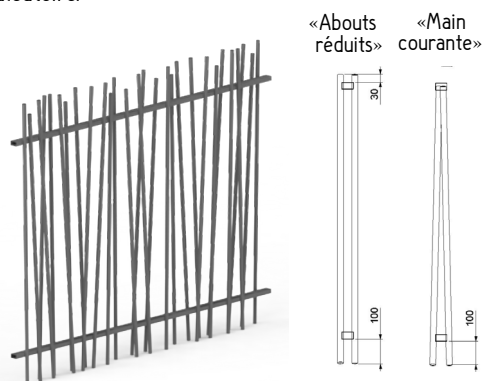

Hauteur x Largeur (en mètre)	Hauteur Hors Sol (en mètre)	Section lisses (en mm)	Ø Barreaux (en mm)
0,950 x 2,418*	1,000	40x20	20
1,200 x 2,418*	1,250		
1,450 x 2,418	1,500		
0,950 x 2,408*	1,000	50x30	25
1,200 x 2,408*	1,250		
1,450 x 2,408	1,500		
1,700 x 2,408	1,750		
1,950 x 2,408	2,500		

Autres hauteurs ou largeurs sur demande


*Réalizable sur demande en type «main courante» ou «abouts réduits» si la hauteur totale muret + grille est inférieure à 1m75.

POTEAUX

Poteaux tubulaires à système de fixation de la grille orientable et inviolable, livrés avec leurs fixations.

Ils règnent avec le haut des grilles.

Les angles sont possibles à partir d'un poteau inter (les fixations seront visibles) ou d'un poteau angle.

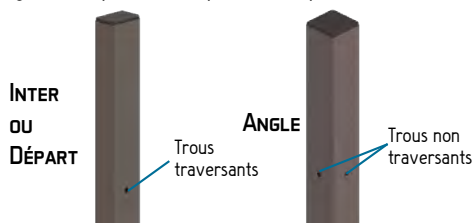

Longueurs	Section	
	Inter/Départ	Angle
1m50	50x30	50x50
1m75		
2m00		
1m50	60x40	70x70
1m75		
2m00		
2m35		
2m60		

TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

POTEAUX ET GRILLE, DEUX FINITIONS POSSIBLES :

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461

FIXATIONS



FIXATION MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite noir, elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90° à partir d'un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.

OPTIONS




EMBOUTS

En matière plastique noire, de diamètre 20 ou 25 mm. Livrés en sachet. A monter soi-même dans les barreaux.



JAMBE DE FORCE

En option, elle est livrée en kit avec inserts et boulons pour fixation sur le poteau 60x40. Fabriquée en tube de 50x30 soudé, elle permet de renforcer la clôture en cas de nécessité.



PLATINE SOUDÉE 150x150

Réalizable en option. Fixation par 4 chevilles (non fournies).