



GRILLES BARREAUDÉES DIAGO Evo NV 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRILLE


Constituée de lisses horizontales haute et basse.

Garnissage barreaux tube rectangulaires disposés sur une face des lisses.

En tube d'acier, les grilles diago sont assemblées par soudage avec interpénétration des barreaux.

Le vide entre barreaux est de 110 mm pour éviter les coincements de tête chez les jeunes enfants

La galvanisation à chaud au trempé après fabrication assure une exceptionnelle protection contre la corrosion.

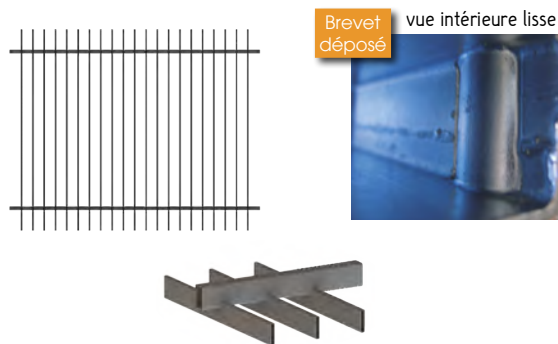

Hauteur x Largeur (en mètre)	Hauteur Hors Sol (en mètre)	Section lisses (en mm)	Barreaux (en mm)
0,950 x 2,418	1,000	40x20	30x10
1,200 x 2,418	1,250		
1,450 x 2,418	1,500		
0,950 x 2,408	1,000	50x30	50x10
1,200 x 2,408	1,250		
1,450 x 2,408	1,500		
1,700 x 2,408	1,750		
1,950 x 2,408	2,500		


Autres hauteurs ou largeurs sur demande

POTEAUX

Poteaux tubulaires à système de fixation de la grille orientable et inviolable, livrés avec leurs fixations.

Ils règnent avec le haut des barreaux et débordent pour maintenir le rythme des barreaux.

Les angles sont possibles à partir d'un poteau inter (les fixations seront visibles) ou d'un poteau angle.

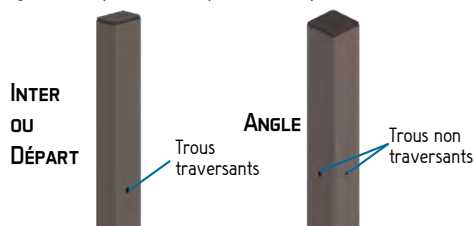

Longueurs	Section	
	Inter/Départ	Angle
1m50	80x30	50x50
1m75		
2m00		
1m50	100x30	70x70
1m75		
2m00		
2m35		
2m60		

TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

DEUX FINITIONS POSSIBLES :

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

FIXATIONS



FIXATION MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite noir, elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90°

à partir d'un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.

OPTIONS




EMBOUTS

En matière plastique noire,

Forme rectangulaire 30x10 ou 50x10 mm

Livrés en sachet

A monter soi-même dans les barreaux.



PLATINE SOUDÉE 150x150

Fixation par 4 chevilles
(non fournies).